

Barandilla 5



Inmune a la corrosión
Materias primas no susceptibles a la corrosión.



Tubo Sinérgico ATP
Tubo de estructura híbrida de acero y polímeros técnicos de ingeniería.



No hace falta pintar
Olvídense de los gastos de mantenimiento.



Accesorio LED (opcional)
Emisor de consumo reducido para orientación o señalización fijado con tornillos antirrobo.

Especificaciones

Pie barandilla:
Tubo Sinérgico ATP
Ø120mm.

Travesaños:
Tubo Sinérgico ATP
Ø50mm.

Polímeros
Técnicos de
Ingeniería

Acero



Detalle anclaje
Anclaje mediante placa metálica con tornillos y tacos metálicos.

Otros Modelos

Barandilla 6




Barandilla 5




Barandilla 4





Barandilla 3




Dimensiones

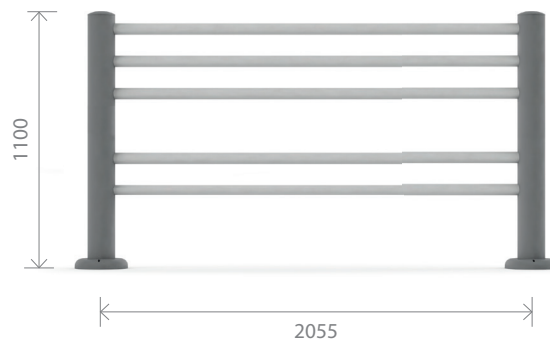


Barandilla 5

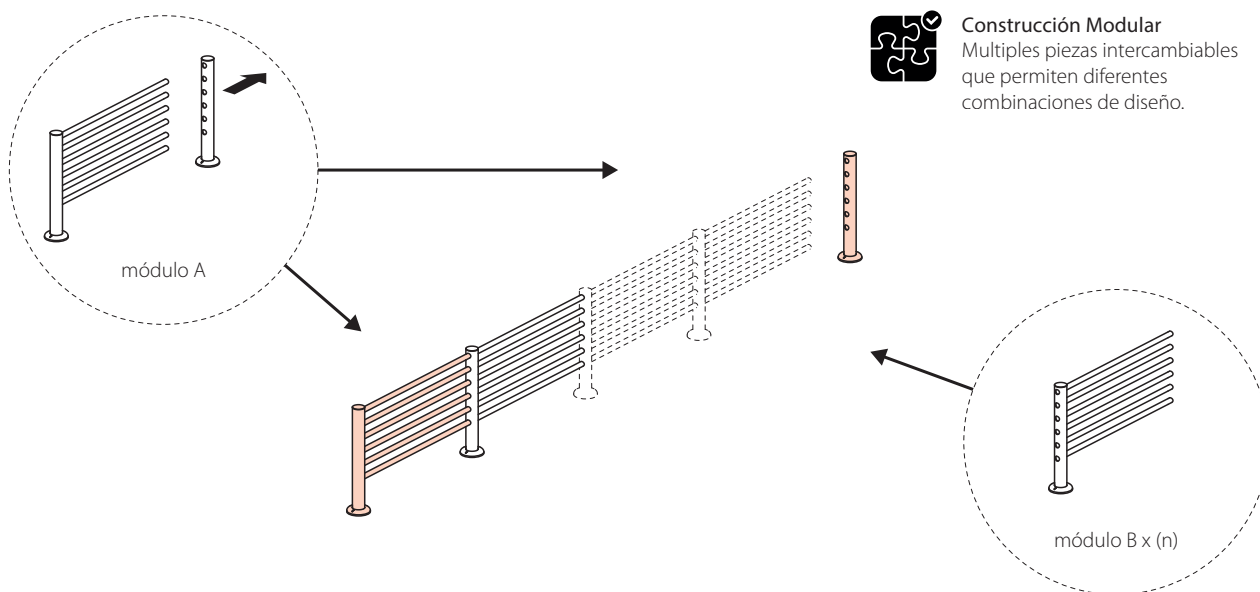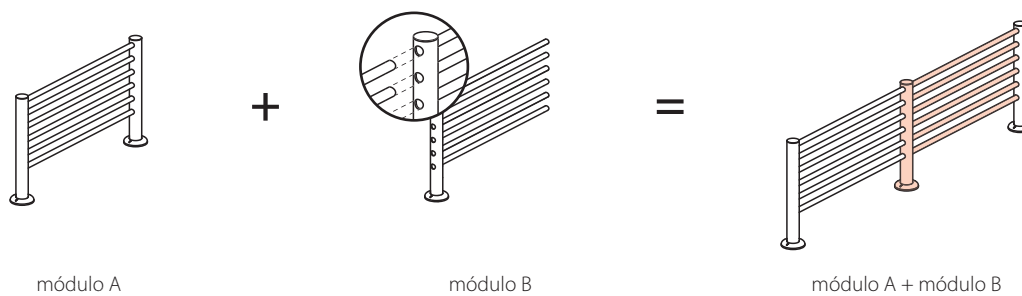

Pendiente hasta 4%

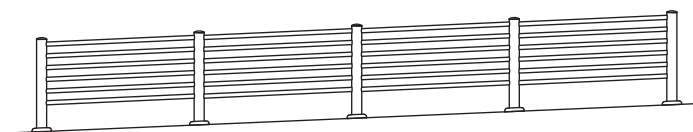

Pendiente superior 4%

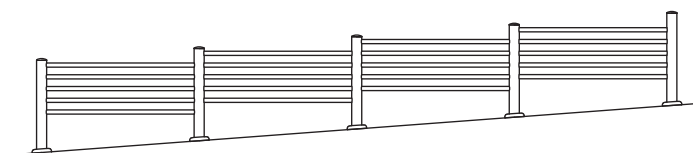

Esquinas



Distribución en recta



Distribución en curva
(radio $\pm 13,5\text{m.}$)

