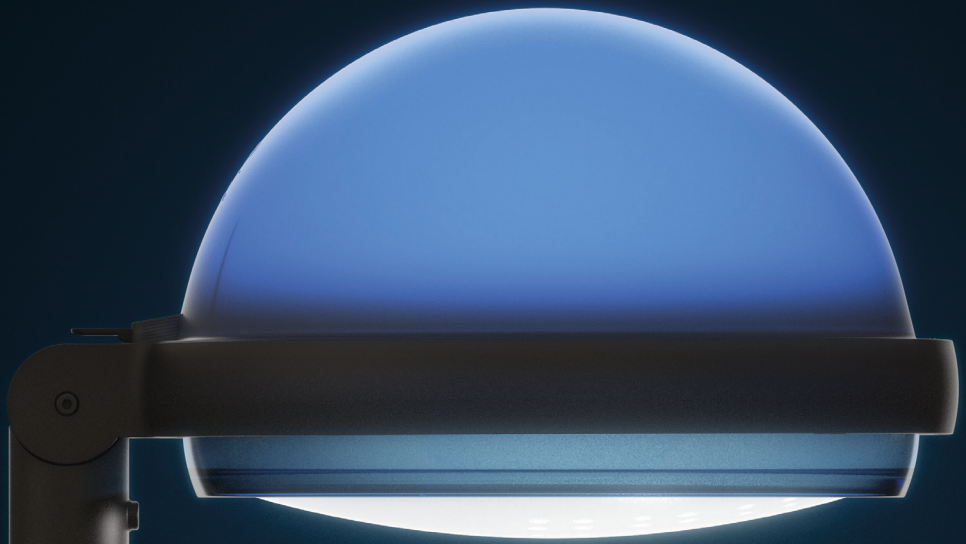

ATP

LUMINARIAS

ATP
iluminación

Innovando
desde 1969

Contenidos

EMPRESA/ CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 4

KITLED® 40

SERIE ALFA 54

SERIE URANIA 88

SERIE CROMA 100

SERIE EVOLUCIÓN 110

SERIE METRÓPOLI 132

SERIE VENUS 144

PROYECTOR AIRE® 154

ÓPTICAS Y MODULOS LED 26

SERIE AIRE® 44

SERIE CLÁSICOS 60

SERIE CÓNICA 92

SERIE ENUR 104

SERIE FUNCIONAL 114

SERIE METRÓPOLI 2 138

SERIE ORIÓN 150

PROYECTOR SERIE E 158

En ATP Iluminación contamos con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación de alumbrado exterior de alta calidad a partir de polímeros técnicos de ingeniería

ATP Iluminación es una empresa española, ubicada en Navarra, con la vocación de desarrollar las soluciones de alumbrado exterior técnicamente más **avanzadas,** más **duraderas** y de mayor **adaptabilidad** a las distintas necesidades del entorno.

En nuestros laboratorios de formulación de polímeros, agregamos a nuestros materiales cargas de refuerzo que multiplican sus propiedades de resistencia y durabilidad, lo que los convierte en **inmunes a la corrosión, antielectrocución, antivandálicos e incluso ignífugos.**

En ATP no sólo cumplimos las normativas más exigentes para certificar la máxima eficacia y seguridad de nuestros productos, sino que realizamos controles exhaustivos de calidad con el fin de ofrecer una **garantía integral de 10 años,** la cobertura completa más larga del sector.

Gracias a nuestras características únicas somos capaces de satisfacer las exigencias de nuestros clientes en cualquier parte del mundo, con soluciones fiables y duraderas **sean cuales sean las condiciones climáticas y atmosféricas del lugar.**

Unidad de electroerosión

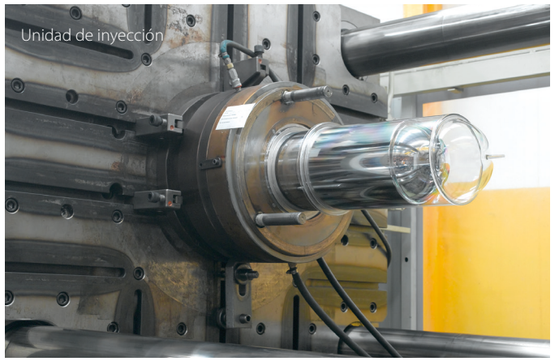
Unidad de inyección

Almacén robotizado

Unidad de soldadura

Características únicas de nuestros productos

Materiales poliméricos ATP
de última generación

Inmunes a la
corrosión

IP66+:
Hermeticidad integral

IK10+:
Más que antivandálicos

Clase II+:
Antielectrocución

100 %
reciclables

Difusor Confort®:
La solución al deslumbramiento

Disipador Laminar®:
Gestión térmica avanzada

Inmune a las
sobretensiones

Garantía de
10 años

Fórmula polimérica exclusiva

Materiales poliméricos ATP de última generación

Nuestros materiales poliméricos S7 y T5, exclusivos de ATP, han sido diseñados para satisfacer las máximas exigencias de resistencia a los agentes externos y al vandalismo.

Polímero técnico de ingeniería reforzado S7

Polímero técnico de ingeniería de formulación propia y características únicas: antielectrocución, anticorrosión y antivandálico.

Termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5

Formulación propia y tecnología de pulido químico para conseguir una transparencia y transmitancia extraordinarias. Resistencia al impacto 200 veces mayor que la del vidrio.

Tubo Sinérgico® ATP

Tubo de estructura híbrida de acero y polímeros técnicos de ingeniería de extraordinaria solidez, inigualable resistencia a la oxidación y protección total contra la corriente eléctrica.

La solución definitiva a la oxidación

Inmunes a la corrosión

Materias primas resistentes a la degradación por agentes externos.

Acero

Recién instalado

Después de tres años

Aluminio

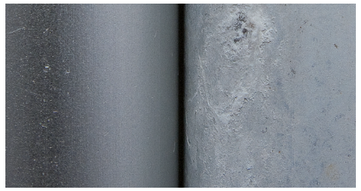

Recién instalado

Después de 10 años

Tubo Sinérgico® ATP

Recién instalado

Después de 20 años

Las pruebas de calidad más exigentes

IP66+: Hermeticidad integral

Varios dispositivos aseguran la estanqueidad de la luminaria en cualquier situación, lo que ofrece una protección integral contra la humedad y las partículas a todos los componentes electrónicos y elementos en su interior.

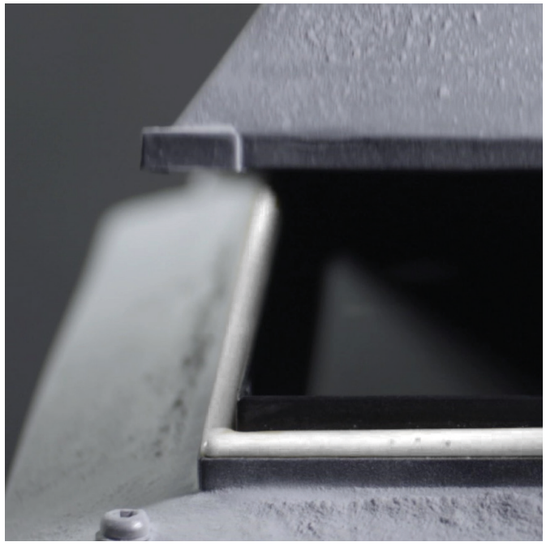

Protección contra la penetración de cuerpos sólidos

Nube en movimiento continuo de 2 kg/m^3 de polvo de diámetro inferior a 75 µm.
(IEC 60598)

Protección contra la penetración de líquidos

Proyección de agua en todas las direcciones de 100 l/min con una presión de 100 kN/m^2.
(IEC 60598)

Máxima resistencia al impacto

IK10+

IK10+: Más que antivandálicos

Nuestros productos superan pruebas de impacto de más de 50 julios, más del doble de lo establecido por la norma IEC 62262 para obtener el grado máximo de resistencia, IK10 (20 julios).

Máxima seguridad, mínimo mantenimiento

Clase II+: Antielectrocución

Materiales aislantes que no conducen la electricidad y eliminan el peligro de electrocución al tocar la luminaria.

Sin herramientas

Diseño optimizado para poder realizar cualquier mantenimiento de forma rápida y sin herramientas.

Clase II+: Mucho más que Clase II

Tecnopolímeros ATP totalmente aislantes que eliminan cualquier posibilidad de recibir una descarga eléctrica. Rigidez dieléctrica superior a 22 000 voltios.

Portafusibles

Disponiblidad por encargo de un alojaminento portafusibles en el interior de la luminaria. Ideado para evitar actos vandálicos y facilitar el mantenimiento en columnas sin puerta de registro.

La iluminación más ecológica del mundo

100 % reciclable

Alumbrado fabricado con materiales 100 % reciclables, cuyos procesos de transformación son sostenibles y con un coste económico reducido.

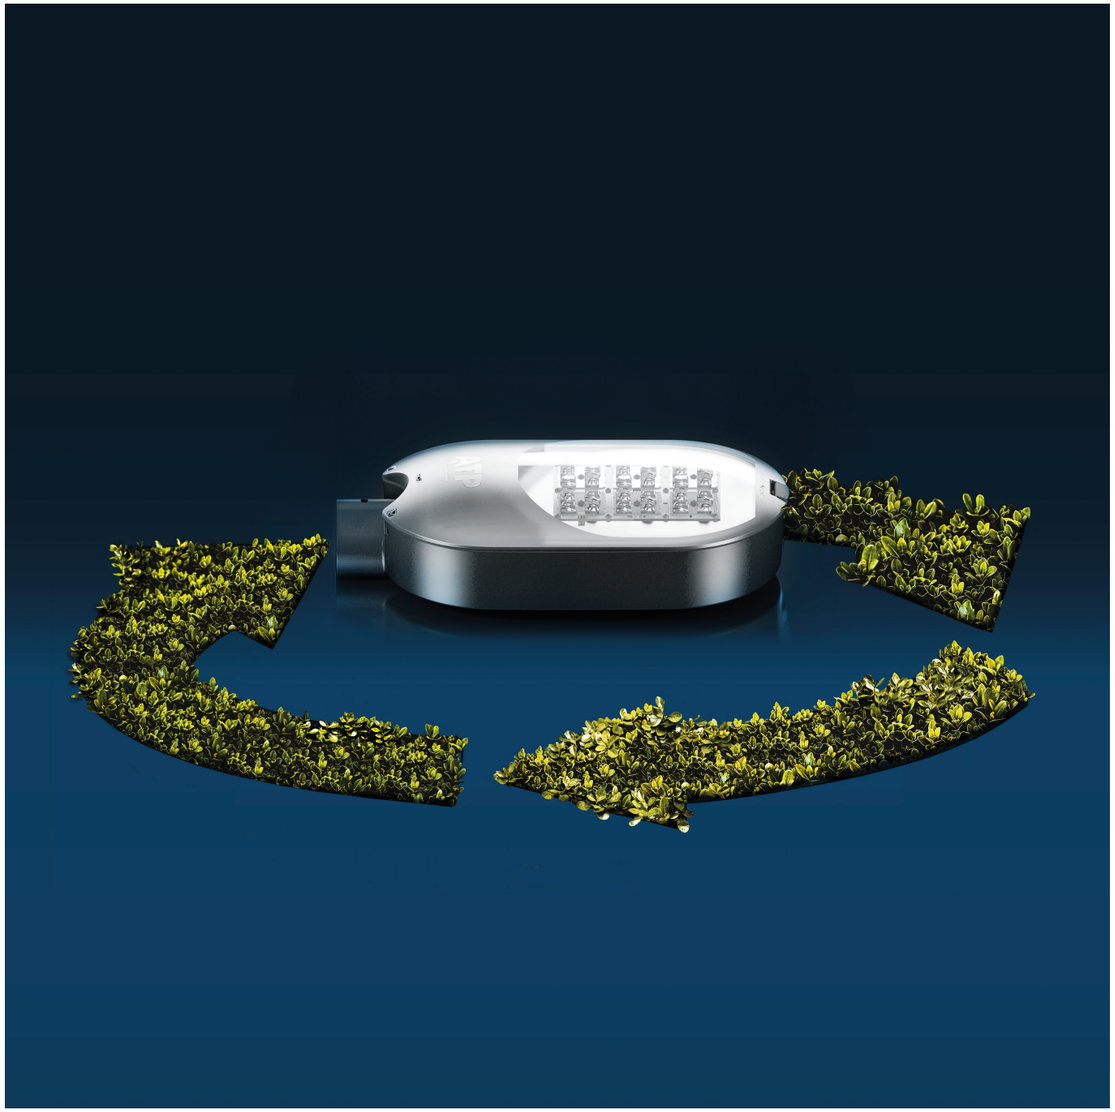

Comodidad visual sin precendentes

Difusor Confort®:
La solución al deslumbramiento

Elimina el deslumbramiento producido por la tecnología LED sin reducir el excepcional rendimiento de las luminarias ATP. Garantiza la máxima comodidad visual de los usuarios de la vía.

Disipación óptima para una mayor vida útil

Disipador Laminar®: Gestión térmica avanzada

Reduce drásticamente la temperatura de trabajo de la tecnología LED, lo que evita el sobrecalentamiento y prolonga su vida útil. Patente internacional.

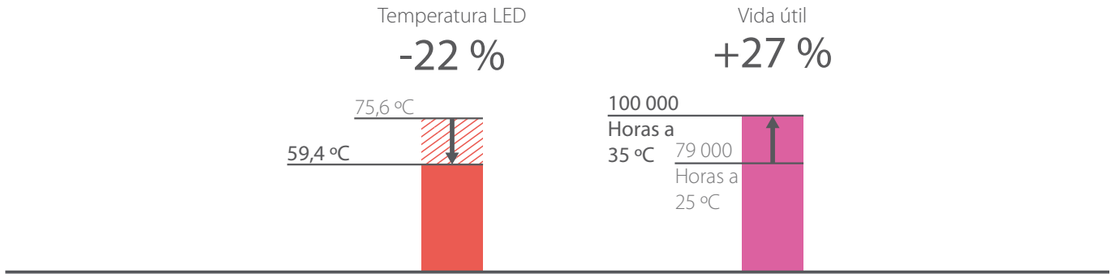

Ensayos con Disipador Laminar® realizados a una temperatura ambiente de 35 °C, 10 °C por encima de los 25 °C a los que el resto de fabricantes prueba sus productos (temperatura de ensayo un 40 % más alta).

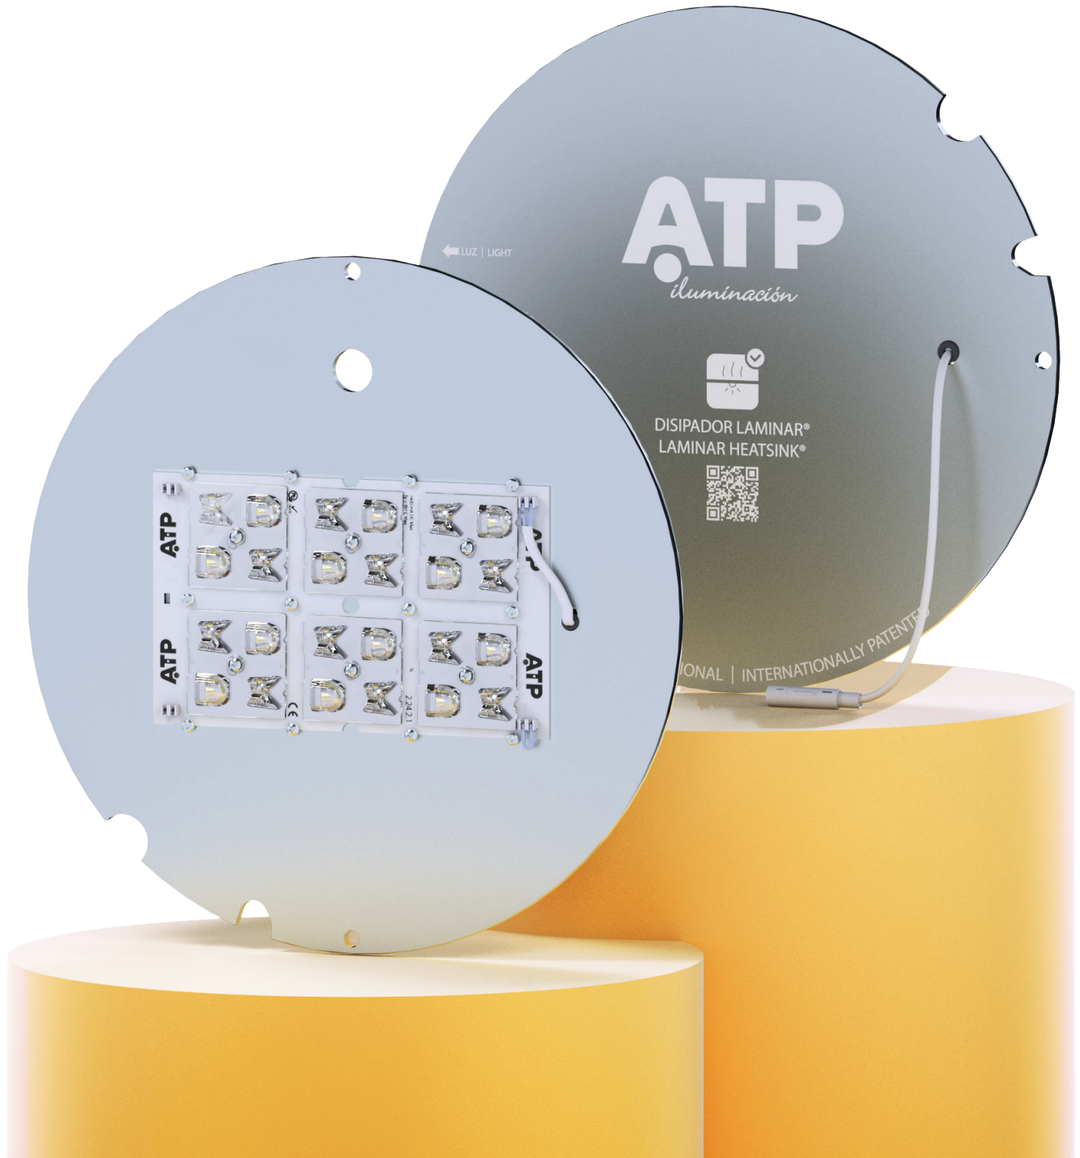

Las luminarias más robustas del mercado

Inmunidad a las sobretensiones

Gracias a sus envolventes poliméricas y a su robusta arquitectura interna, nuestras luminarias son inmunes a las sobretensiones causadas por descargas atmosféricas y electrostáticas.

Garantía integral de 10 años, la mayor del sector

Desde la primera unidad
y sin pagar más.

Sólo ATP puede dar una garantía real de 10 años incluso en condiciones de humedad, temperatura y salinidad extremas.

Ópticas y módulos LED

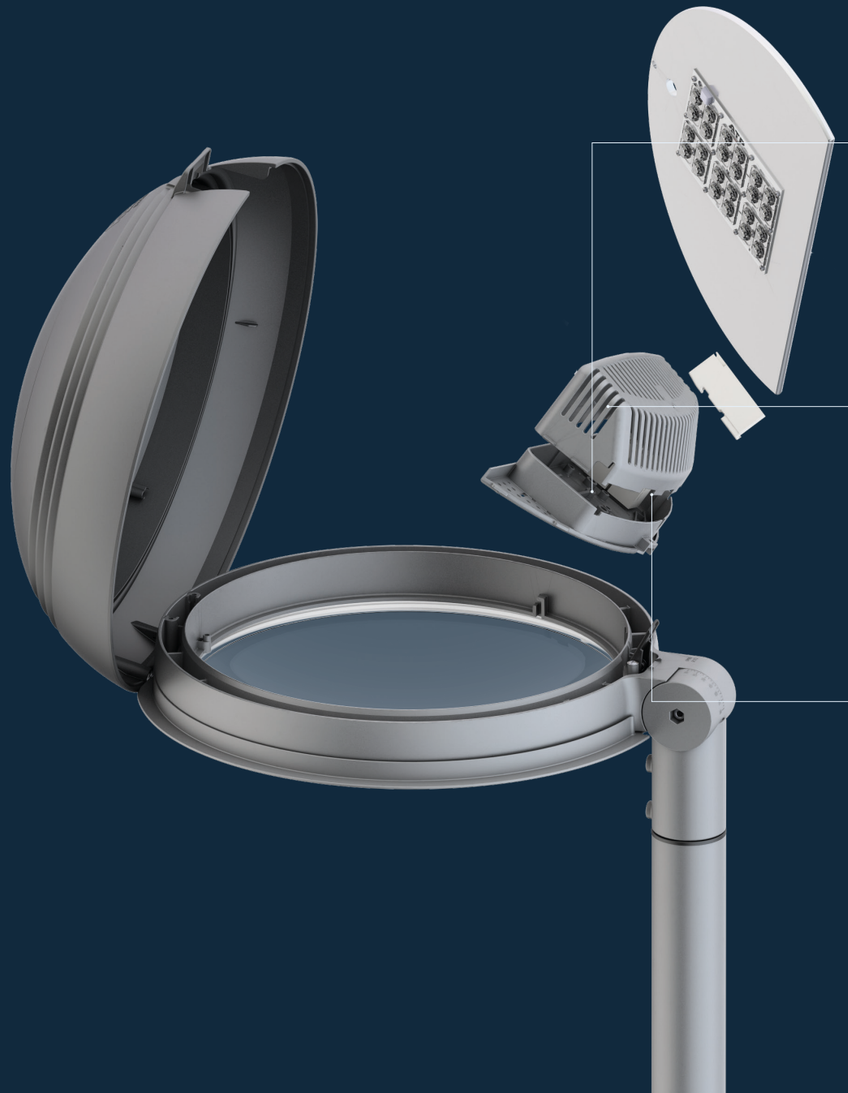

Equipo programable y regulable

Equipo programable de serie con las máximas prestaciones del mercado y sistemas de regulación incorporados.

Portafusibles

Disponibilidad por encargo de un alojamiento portafusibles en el interior de la luminaria. Ideado para evitar actos vandálicos y facilitar el mantenimiento en columnas sin puerta de registro.

Telegestión

Luminarias preparadas para conectar a un sistema de telegestión que permite la monitorización y realización de operaciones de forma remota.

Especificaciones técnicas

- Equipo programable regulable
- Protección sobretensiones
- Alojamiento portafusibles
- Gestión remota
- Regulación de flujo

Configuraciones LED

	Número de LED	Corriente de pilotaje	Potencia total equipo + módulo
15 W	12 LED	400 mA	15 W
25 W	12 LED	700 mA	27 W
34 W	16 LED	700 mA	35 W
35 W	24 LED	500 mA	38 W
55 W	24 LED	700 mA	53 W
65 W	24 LED	850 mA	66 W
75 W	24 LED	980 mA	75 W
80 W	36 LED	700 mA	79 W
95 W	36 LED	900 mA	97 W
100 W	48 LED	700 mA	102 W
120 W	48 LED	800 mA	121 W
125 W	60 LED	700 mA	126 W
145 W	60 LED	800 mA	143 W
150 W	72 LED	700 mA	152 W
200 W	96 LED	680 mA	196 W

Temperaturas de color

PC ÁMBAR · 1800 K · 2200 K · 2700 K · 4000 K

Equipos LED

Características
Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario que se programe (hasta 5 niveles de potencia)
Regulación con línea de mando
Regulación en cabecera
Protección térmica
Mantenimiento del flujo luminoso (CLO)
Interfaz DALI para la conexión de sensores o sistemas de gestión del alumbrado

Especificaciones	
Alimentación	220-240 V 50-60 Hz
Alimentación bajo demanda	120-277 V 50-60 Hz
Factor de potencia	0,95 (a 230 V)
Protección contra sobretensiones	6 kV/3 kA (entre fase y neutro)
Aislamiento eléctrico	Clase II

Datos lumínicos

Para obtener los flujos lumínicos actualizados o más información sobre nuestras ópticas, visite nuestra página web o escanee el código QR.

A4 · Asimétrica ancha

Diagrama isolux:

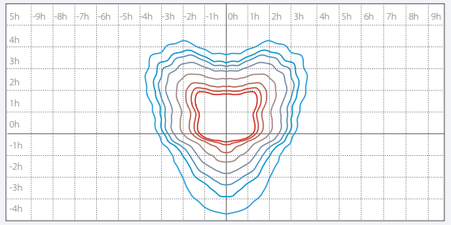

Factor de utilización:

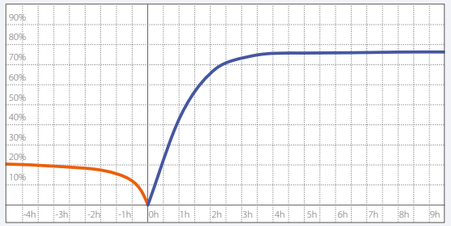

Diagrama polar:

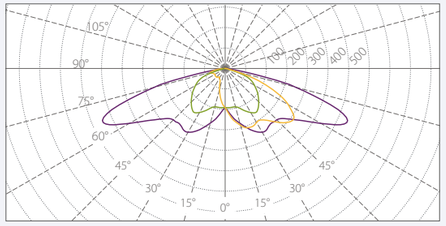

Temperaturas de color:

PC ÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED25	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80
LED95	LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200

A5 · Asimétrica

Diagrama isolux:

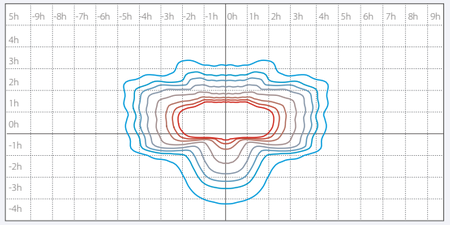

Factor de utilización:

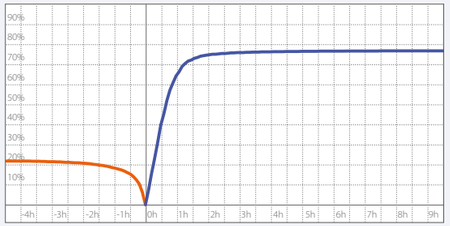

Diagrama polar:

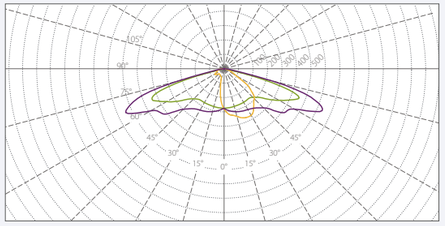

Temperaturas de color:

PC ÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80	LED95
LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200	-

A7 · Asimétrica larga

Diagrama isolux:

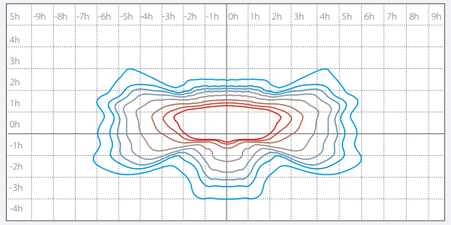

Factor de utilización:

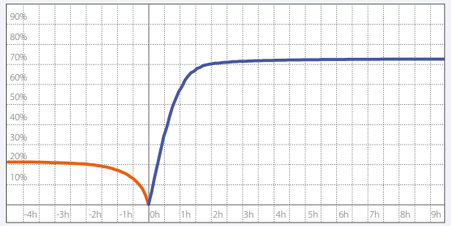

Diagrama polar:

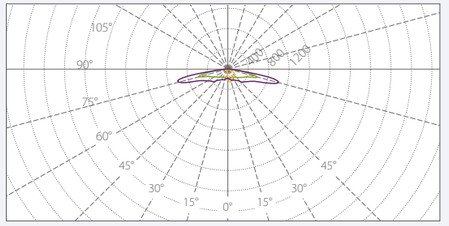

Temperaturas de color:

PC ÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED25	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80
LED95	LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200

A9 · Asimétrica

Diagrama isolux:

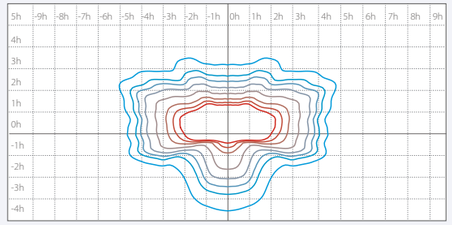

Factor de utilización:

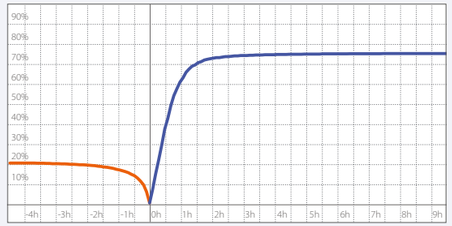

Diagrama polar:

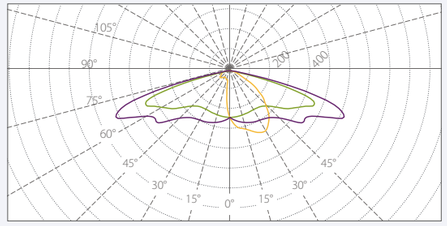

Temperaturas de color:

PCÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED25	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A12 · Asimétrica tresbolillo

Diagrama isolux:

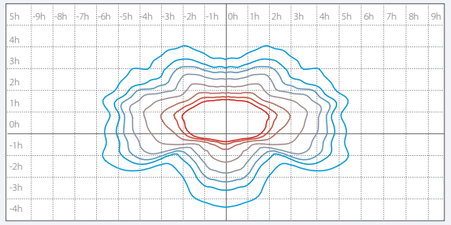

Factor de utilización:

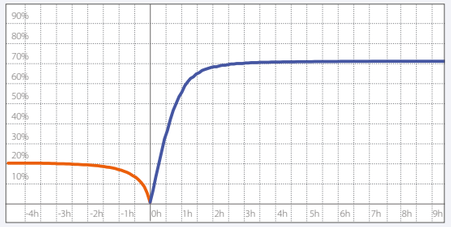

Diagrama polar:

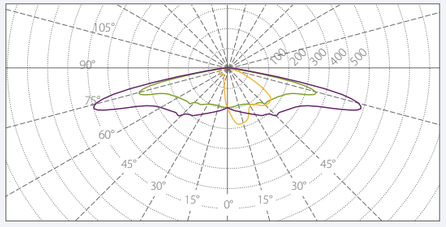

Temperaturas de color:

PC ÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED25	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80
LED95	LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200

S2 · Simétrica cuadrada

Diagrama isolux:

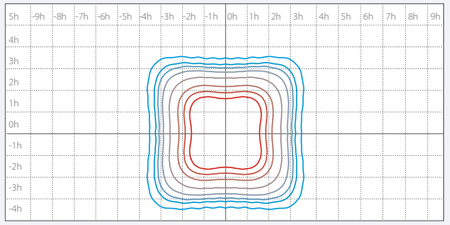

Factor de utilización:

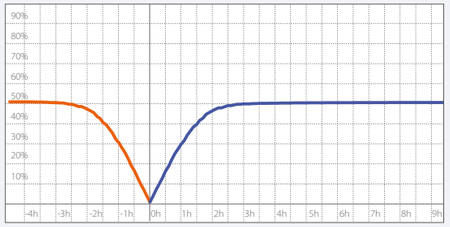

Diagrama polar:

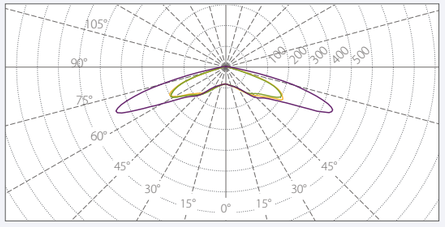

Temperaturas de color:

PC ÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED25	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80
LED95	LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200

P1 · Simétrica ancha (50º)

Diagrama isolux:

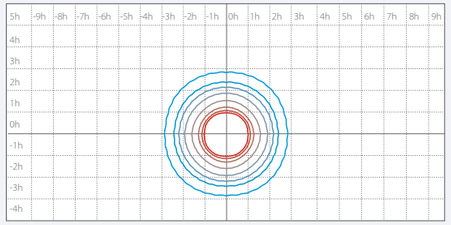

Factor de utilización:

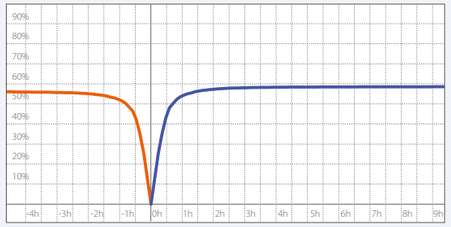

Diagrama polar:

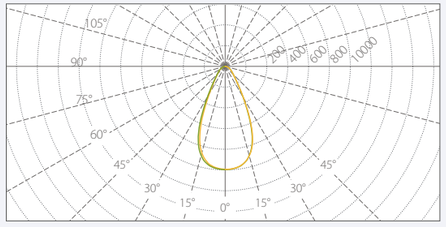

Temperaturas de color:

PC ÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED25	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80
LED95	LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200

P2 · Simétrica media (25º)

Diagrama isolux:

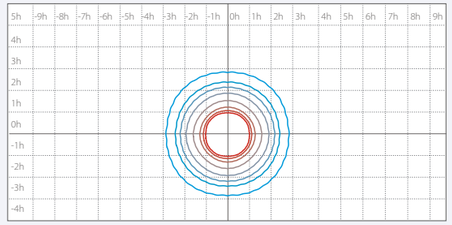

Factor de utilización:

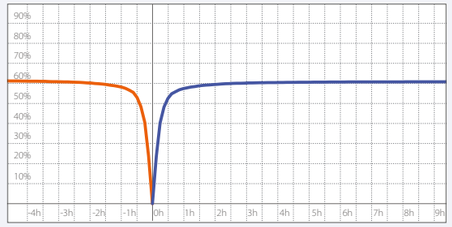

Diagrama polar:

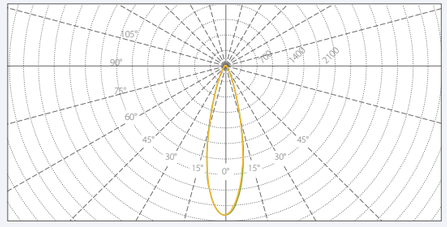

Temperaturas de color:

PCÁMBAR	1800 K	2200 K	2700 K	4000 K

Potencias disponibles:

LED15	LED25	LED34	LED35	LED55	LED75	LED80
LED95	LED100	LED120	LED125	LED145	LED150	LED200

Colores ATP

Nuestros productos están disponibles en una amplia gama de colores.

Colores de serie ATP:

- Negro
- Verde
- Gris oscuro
- Gris claro
- Otros colores disponibles por encargo (conslultar posibilidades)

KitLED®

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

KitLED®

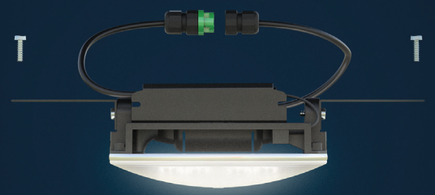

Actualice cualquier luminaria del mercado a la tecnología LED de ATP.

reddot winner
lighting design

Ejemplo de aplicación en luminaria clásica de otro fabricante.

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	198 mm
Alto:	095 mm
Largo:	198 mm

POTENCIAS

- LED34
- LED35
- LED55
- LED65
- LED75

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A12

KITLED® S TRANSPARENTE

KITLED® S CONFORT

KITLED® M TRANSPARENTE

KITLED® M CONFORT

Serie

aire®

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

La solución definitiva a los problemas del alumbrado exterior LED

Disipador Laminar®:
Gestión térmica avanzada

Difusor Confort®:
La solución al deslumbramiento

Un abanico de tamaños adaptables a cualquier necesidad

Desde aceras a autopistas

La Serie Aire® responde a una gran variedad de necesidades en alumbrado público. Su Disipador Laminar®, disponible en tres tamaños, alberga un sistema LED modular capaz de desarrollar una gama amplia de potencias. Esto, añadido a las distintas ópticas con las que se puede suministrar, permite a esta luminaria adaptarse a cualquier escenario urbano.

Amplio rango de ópticas

Simétrico cuadrado | Asimétrico ancho | Asimétrico largo | Asimétrico largo | Asimétrica | Asimétrica tresbolillo

Bandeja portaequipos

Complemente su luminaria con todos los accesorios que desee

La exclusiva bandeja portaequipos, que alberga los *drivers,* ha sido diseñada como un núcleo al que se pueden conectar todos los accesorios que sean necesarios, como sensores crepusculares, portafusibles y controladores. Cuando la bandeja portaequipos se retira para manipularla, se desconecta automáticamente de la fuente de alimentación, lo que elimina cualquier riesgo eléctrico.

AIRE®
SERIE 3

AIRE®
SERIE 5

AIRE®
SERIE 7

POTENCIAS

- LED25
- LED35
- LED55
- LED80
- LED95
- LED125
- LED150
- LED200

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Serie Aire®

Aire® Serie 3

GERMAN DESIGN AWARD WINNER

DESIGN PLUS WINNER light+building

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	330 mm
Alto:	130 mm
Largo:	350 mm

Serie Aire®

Aire® Custom Flor

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	475 mm
Alto:	130 mm
Largo:	460 mm

GERMAN DESIGN AWARD WINNER

DESIGN PLUS WINNER light+building

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL

POTENCIAS

- LED34
- LED35
- LED55

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A12

Serie
Alfa

A Apoyada
S Suspendida

P66+ K10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Serie Alfa

Alfa 8A

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	700 mm
Alto:	680 mm
Largo:	700 mm

POTENCIAS

LED34

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A12

POTENCIAS

LED34

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A12

Alfa 1S

Serie Alfa

Suspendida

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	700 mm
Alto:	675 mm
Largo:	700 mm

Serie
Clásicos

A	Apoyada
S	Suspendida
T	Transparente
XL	Extra Largo

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Clásicos XLA/XLTA/ XLTA2/XLS/ XLTS

A Apoyada
S Suspendida
T Transparente
XL Extra Largo

XLA/XLS

XLTA/XLTS

XLTA2

Tres versiones de luminarias ornamentales:

Las versiones **XLA** y **XLS** con regletas de ornamento conservan la estética clásica de siempre.

En las versiones **XLTA** y **XLTS** hemos eliminado los ornamentos para mejorar la uniformidad.

En la versión **XLTA2** hemos incorporado un nuevo adaptador de líneas modernas que aporta un carácter más actual y mejora aún más la uniformidad.

Todas ellas ofrecen el extraordinario rendimiento, resistencia y durabilidad que caracteriza a nuestros productos.

T5

Termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5

IP66+

IP66+:
Hermeticidad integral

IK10+

IK10+:
Más que antivandálicos

MALAKI
XLA

MALAKI
XLTA

MALAKI
XLTA2

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Serie Clásicos

Circular Apoyada

Malaki XLA

Tecnología exclusiva

Difusor
Confort®

Disipador
Laminar®

Dimensiones

Ancho:	460 mm
Alto:	995 mm
Largo:	460 mm

Malaki XLTS

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	460 mm
Alto:	975 mm
Largo:	460 mm

Serie Clásicos

Circular Suspendida

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

MALAKI XLS

MALAKI XLTS

PLAZA
XLA

PLAZA
XLTA

PLAZA
XLTA2

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Serie Clásicos

Circular Apoyada

Plaza XLA

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	460 mm
Alto:	945 mm
Largo:	460 mm

Plaza XLTS

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	460 mm
Alto:	965 mm
Largo:	460 mm

Serie Clásicos

Circular Suspendida

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

PLAZA XLS

PLAZA XLTS

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Serie Clásicos

Circular Apoyada

Siglo XLA

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	930 mm
Largo:	490 mm

Siglo XLTS

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	970 mm
Largo:	490 mm

Serie Clásicos

Circular Suspendida

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

SIGLO XLS

SIGLO XLTS

Clásicos XLA/XLTA/ XLTA2/XLS/ XLTS

A Apoyada
S Suspendida
T Transparente
XL Extra Largo

XLA/XLS

XLTA/XLTS

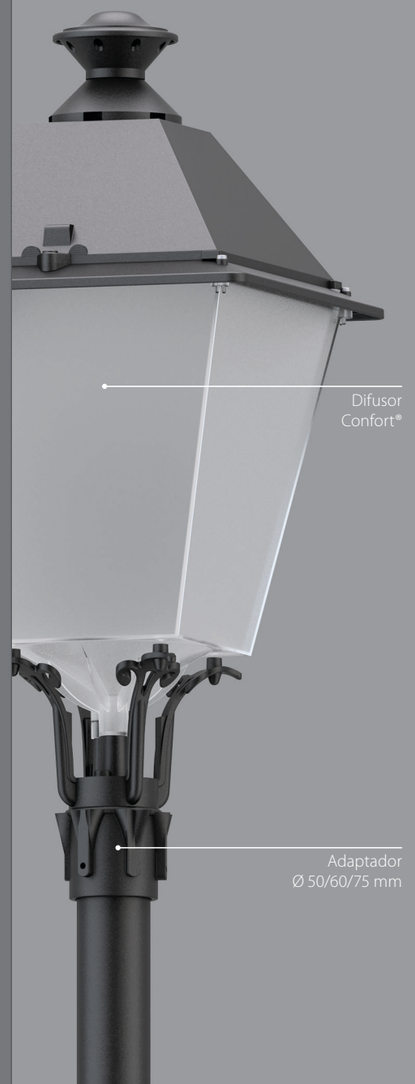

XLTA2

Tres versiones de luminarias ornamentales:

Las versiones **XLA** y **XLS** con regletas de ornamento conservan la estética clásica de siempre.

En las versiones **XLTA** y **XLTS** hemos eliminado los ornamentos para mejorar la uniformidad.

En la versión **XLTA2** hemos incorporado un nuevo adaptador de líneas modernas que aporta un carácter más actual y mejora aún más la uniformidad.

Todas ellas ofrecen el extraordinario rendimiento, resistencia y durabilidad que caracteriza a nuestros productos.

T5

Termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5

IP66+

IP66+:
Hermeticidad integral

IK10+

IK10+:
Más que antivandálicos

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Serie Clásicos

Cuadrada Apoyada

Villa XLAC

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	430 mm
Alto:	800 mm
Largo:	430 mm

Villa XLTS

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	430 mm
Alto:	830 mm
Largo:	430 mm

Serie Clásicos

Cuadrada Suspendida

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

VILLA XLS

VILLA XLTS

Serie Clásicos

Cuadrada Apoyada

Villa Royal XLA

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	430 mm
Alto:	810 mm
Largo:	430 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

VILLA ROYAL XLA

VILLA ROYAL XLTA

VILLA ROYAL XLTA2

LITORAL
A

CISNE
A

PALACIO
A

GÓNDOLA
A

REAL
A

RONDA
A

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Serie Clásicos

Hexagonal Apoyada

Litoral A

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	605 mm
Largo:	490 mm

Palacio S

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	395 mm
Alto:	870 mm
Largo:	395 mm

Serie Clásicos

Hexagonal Suspendida

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

LITORAL S

CISNE S

PALACIO S

GÓNDOLA S

REAL S

RONDA S

Serie
Urania

A Apoyada

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

URANIA
A

Serie Urania

Apoyada

Urania A

Tecnología exclusiva

Difusor
Confort®

Disipador
Laminar®

Dimensiones

Ancho:	500 mm
Alto:	950 mm
Largo:	500 mm

Serie
Cónica

A	Apoyada
H	Horizontal
L	Lenticular
O	Opaca
P	Plano
S	Suspendida
T	Transparente

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

CÓNICA
TLA

Serie Cónica

Apoyada

Cónica TLA

Tecnología exclusiva

Difusor
Confort®

Disipador
Laminar®

Dimensiones

Ancho:	633 mm
Alto:	570 mm
Largo:	633 mm

Serie Cónica

Horizontal

Cónica TLH

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	633 mm
Alto:	550 mm
Largo:	633 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

CÓNICA TLH

CÓNICA OPH

CÓNICA OLH

CÓNICA
OLS

CÓNICA
OPS

CÓNICA
TLS

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Cónica OLS

Serie Cónica

Suspendida

Tecnología exclusiva

Difusor
Confort®

Disipador
Laminar®

Dimensiones

Ancho:	633 mm
Alto:	570 mm
Largo:	633 mm

Serie
Croma

LC	Lenticular Confort
P	Plano

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

CROMA P

CROMA LC

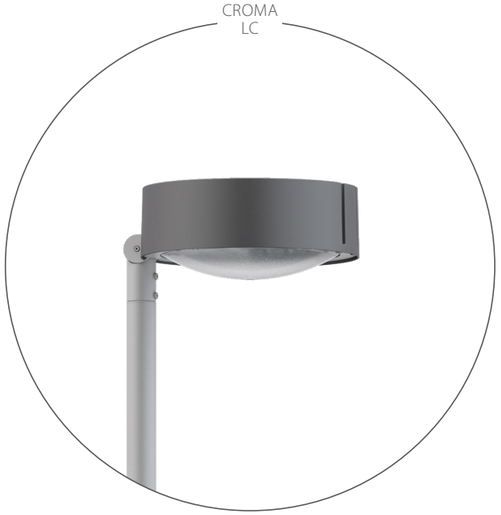

Serie Croma

Croma P

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	562 mm
Alto:	200 mm
Largo:	562 mm

Serie
Enur

L	Lenticular
P	Plano

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Serie Enur

Enur P

Tecnología exclusiva

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	325 mm
Alto:	142 mm
Largo:	650 mm

ENUR P

ENUR L

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Enur Micro

Enur Micro

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	255 mm
Alto:	120 mm
Largo:	470 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55

ENUR MICRO

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Serie
Evolución

LC	Lenticular Confort
P	Plano

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Serie Evolución

Evolución LC

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	562 mm
Alto:	325 mm
Largo:	562 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

EVOLUCIÓN P

EVOLUCIÓN 2P

EVOLUCIÓN LC

EVOLUCIÓN 2LC

Serie
Funcional

A	Apoyada
B	Banda
C	Confort
I	Inclinada
L	Lenticular
P	Plano
S	Suspendida

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Serie Funcional

Alameda

Alameda A

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	700 mm
Alto:	570 mm
Largo:	700 mm

ASTRAL
A

ASTRAL
S

ATRAL
I

ASTRAL
BLCI

ASTRAL
LI

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Astral BLCI

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	700 mm
Alto:	385 mm
Largo:	700 mm

Serie Funcional

Astral

Europa A

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	675 mm
Largo:	490 mm

Serie Funcional

Europa

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Serie Funcional

Globo

Globo A

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	640 mm
Largo:	490 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

GLOBO A

GLOBO S

GLOBO I

GLOBO LI

GLOBO BLCI

LIBRA
A

LIBRA
S

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

Serie Funcional

Libra

Libra A

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	605 mm
Largo:	490 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

PASEO
A

PASEO
S

Serie Funcional

Paseo

Paseo A

Tecnología exclusiva

Difusor
Confort®

Disipador
Laminar®

Dimensiones

Ancho:	700 mm
Alto:	605 mm
Largo:	700 mm

Pescador S

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	700 mm
Alto:	675 mm
Largo:	700 mm

Serie Funcional

Pescador

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

PESCADOR S

PESCADOR LS

Serie Funcional

Residencial

Residencial I

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	490 mm
Alto:	465 mm
Largo:	570 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

RESIDENCIAL
I

Serie
Metrópoli

B	Banda
C	Confort
E	Esférico
L	Lenticular
P	Plano
T	Transparente

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Serie Metrópoli

Metrópoli EBP

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	505 mm
Alto:	300 mm
Largo:	590 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

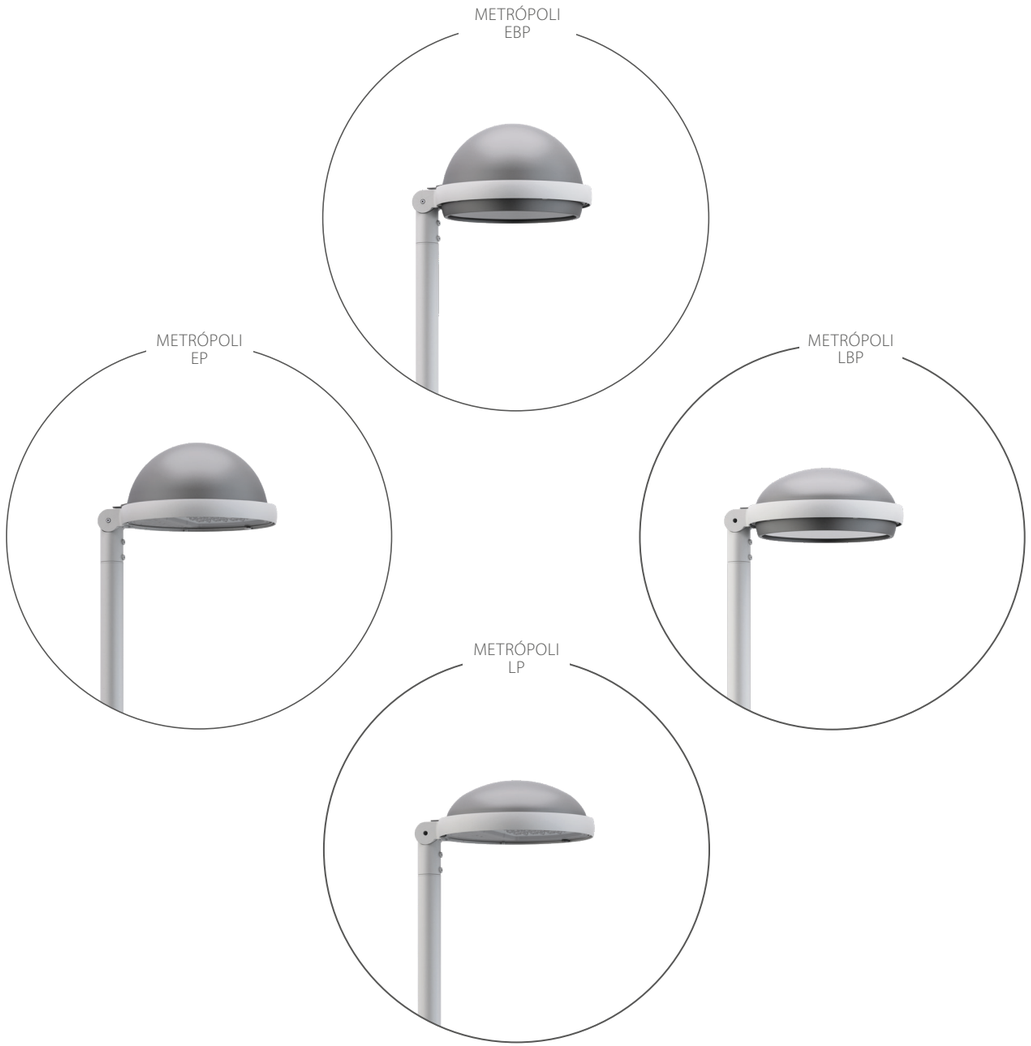

Serie Metrópoli

Metrópoli LLC

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	505 mm
Alto:	250 mm
Largo:	590 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

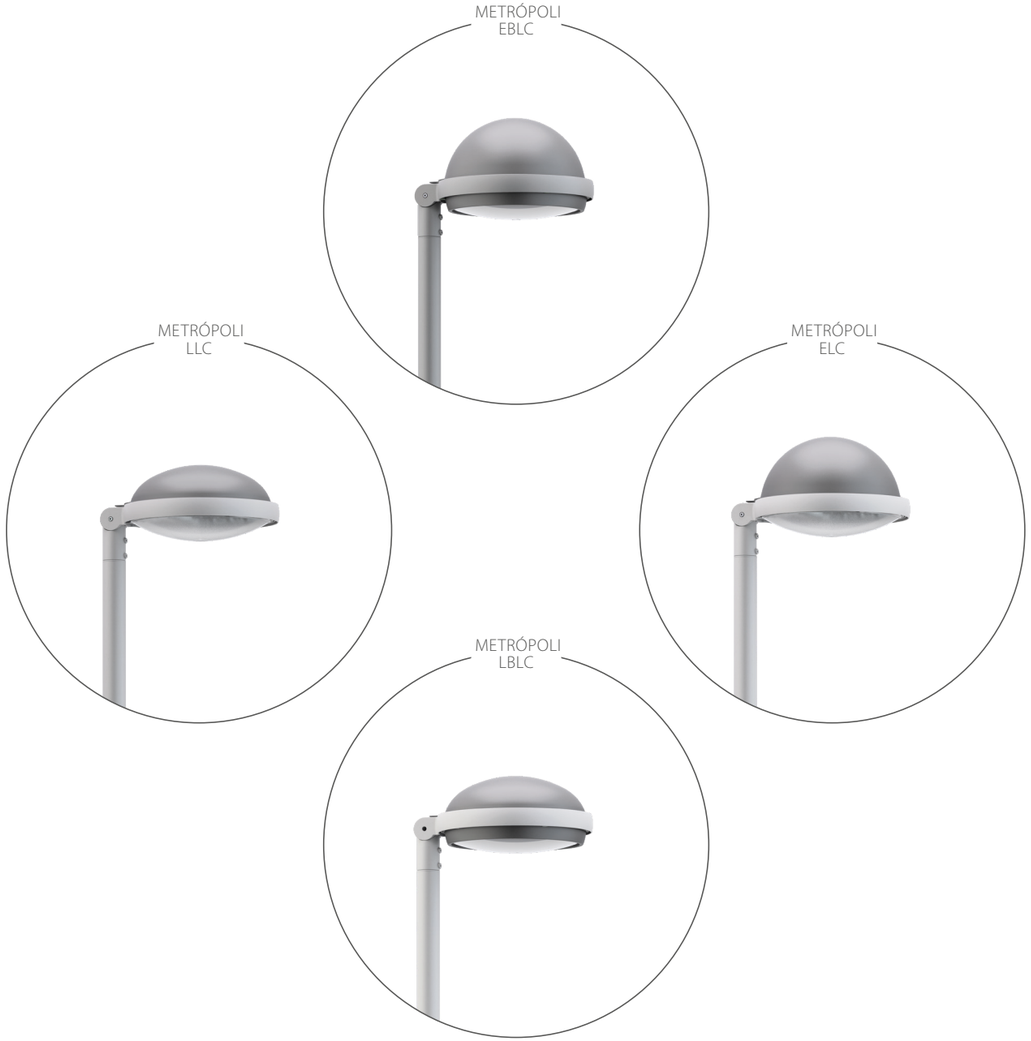

Serie
Metrópoli 2

B	Banda
C	Confort
E	Esférico
L	Lenticular
P	Plano
T	Transparente

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Serie Metrópoli 2

Metrópoli 2 LBP

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	505 mm
Alto:	250 mm
Largo:	590 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

METRÓPOLI 2 LP

METRÓPOLI 2 LBP

METRÓPOLI 2 LBLC

METRÓPOLI 2 LLC

Serie Metrópoli 2

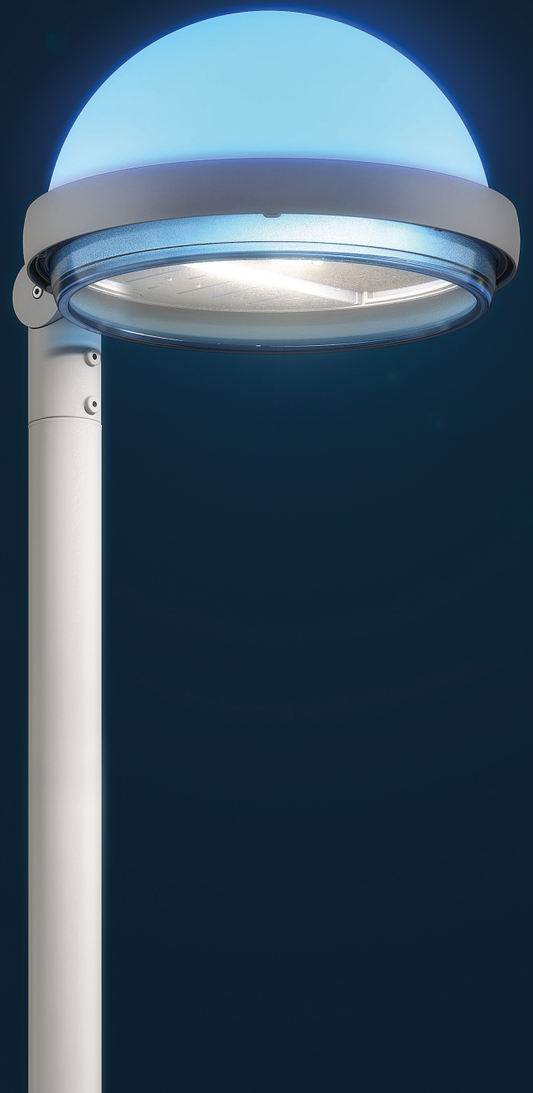

Metrópoli 2 EBP

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	505 mm
Alto:	250 mm
Largo:	590 mm

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

METRÓPOLI 2 EP

METRÓPOLI 2 EBP

METRÓPOLI 2 EBLC

METRÓPOLI 2 ELC

Serie
Venus

A	Apoyada
L	Lenticular
O	Opaca
P	Plano
S	Suspendida
T	Transparente

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

VENUS
TLA

VENUS
2 TLA

POTENCIAS

LED15

LED25

LED35

LED55

LED75

LED100

ÓPTICAS

S2

A4

A5

A7

A9

A12

Serie Venus

Apoyada

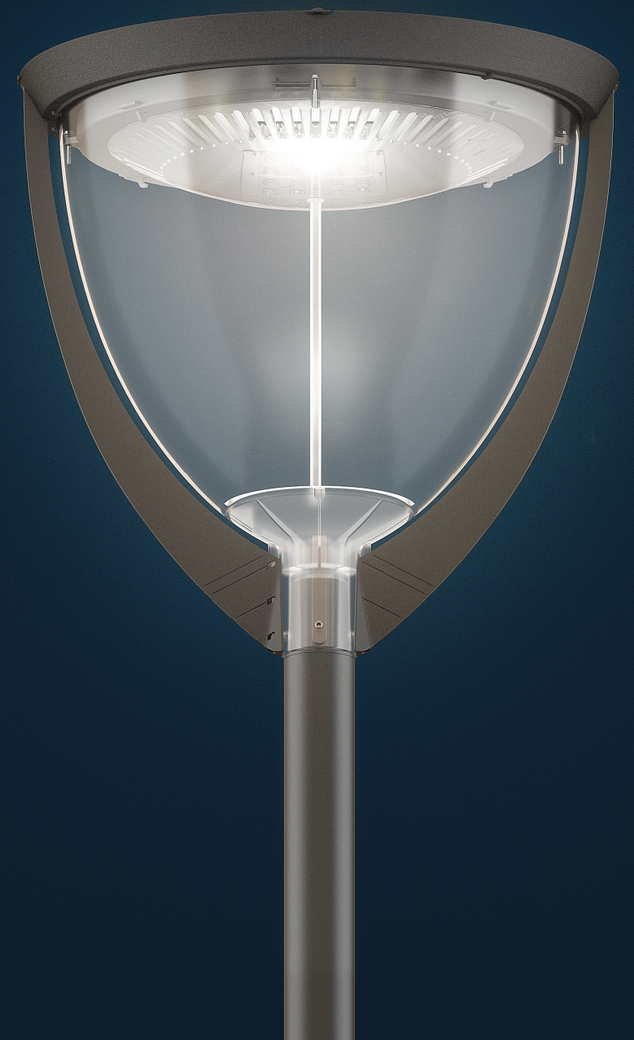

Venus 2TLA

Tecnología exclusiva

Difusor
Confort®

Disipador
Laminar®

Dimensiones

Ancho:	633 mm
Alto:	675 mm
Largo:	633 mm

Venus 2OLS

Tecnología exclusiva

Difusor Confort®

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	633 mm
Alto:	675 mm
Largo:	633 mm

Serie Venus

Suspendida

POTENCIAS

- LED15
- LED25
- LED35
- LED55
- LED75
- LED100

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12

VENUS TLS

VENUS 2 TLS

VENUS OLS

VENUS 2 OLS

VENUS OPS

VENUS 2 OPS

Serie
Orión

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

Serie Orión

Orión

Tecnología exclusiva

Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	463 mm
Alto:	248 mm
Largo:	610 mm

ORIÓN

POTENCIAS

- LED35
- LED55
- LED75
- LED100
- LED120
- LED145

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A12
- P1
- P2

Proyector Aire®

IP66+ IK10+ 100% GARANTÍA 10 AÑOS

PROYECTOR
AIRE® SERIE 3

PROYECTOR
AIRE® SERIE 5

PROYECTOR
AIRE® SERIE 7

POTENCIAS

- LED25
- LED35
- LED55
- LED80
- LED100
- LED125
- LED150
- LED200

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12
- P1
- P2

Proyector Aire®

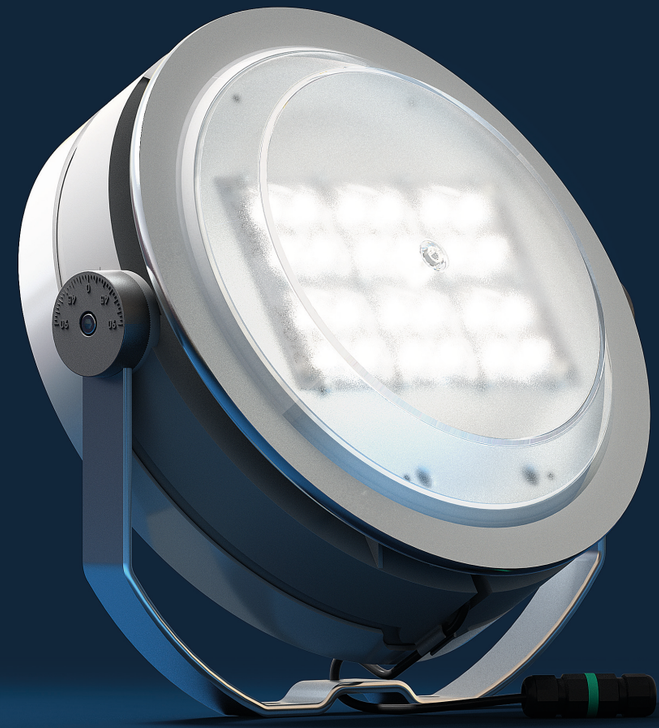

Proyector Aire® Serie 3

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	330 mm
Alto:	130 mm
Largo:	350 mm

Proyector Serie E

Proyector Serie E

Proyector
Serie E

Tecnología exclusiva

- Difusor Confort®
- Disipador Laminar®

Dimensiones

Ancho:	281 mm
Alto:	105 mm
Largo:	281 mm

reddot winner
lighting design

POTENCIAS

- LED34
- LED35
- LED55
- LED65
- LED75

ÓPTICAS

- S2
- A4
- A5
- A7
- A9
- A12
- P1
- P2

PROYECTOR SERIE E
MODELO S TRANSPARENTE

PROYECTOR SERIE E
MODELO S CONFORT

PROYECTOR SERIE E
MODELO M TRANSPARENTE

PROYECTOR SERIE E
MODELO M CONFORT

Noreña

Plaza Burgos Salamanca

Plaza Castrotorafe Salamanca

Parque Yamaguchi Pamplona

Mutilva

Soria

Siurana

Fábrica
Delegaciones
Exportaciones

ATP Fábrica

Avda. Irún,33
31194 · Arre
Navarra · España
Tel. (+34) 948 330 712
info@atpiluminacion.com

ATP América

Av. Hércules 301-B
interiores 6 y 7
Polígono empresarial Santa Rosa
76220 · Santa Rosa Jáuregui
Querétaro, México
Tel. (+52) 01 442 291 1501
mexico@atplighting.com

ATP Europa

Chlupfgasse 2
8303 · Bassersdorf
Zúrich, Suiza
Tel. (+41) (0) 43 497 99 74
info@atplighting.com

Consulte la lista actualizada de nuestras delegaciones en España y nuestra red internacional de agentes autorizados aquí:

ATP iluminación

Descubra todos nuestros productos
en nuestra página web

Alumbrado Técnico Público S.A.
Avda. Irún, 33 · 31194 Arre (Navarra), España.
Tel. (+34) 948 330 712 | info@atpiluminacion.com
ATPiluminacion.com

ref. 19705102